



HALFEN

HALFEN HBB

INST_HBB 02/23

DE Trittschalldämmelemente

EN Impact Sound Insulation Units

NL Geluidsisolatie-elementen

PL Elementy z Izolacją Akustyczną

CS Prvky kročejové izolace


FR Éléments d'isolation acoustique



HBB-Box



HBB-O-Box



HBB-Rebar-cage-VVH



HTPL

Montageanleitung • Assembly Instructions • Montagehandleiding Instrukcja montażu •
Montážní návod • Notice d'utilisation



DE Bitte beachten!
EN Please note!
NL Let op!
PL Uwaga!
CS Pozor!
FR Veuillez noter!



DE Nicht bei Regen montieren
EN Do not assemble in the rain
NL Niet tijdens regen monteren
PL Nie montować w deszczu
CS Nemontujte za deště
FR Ne pas installer par temps pluvieux.



DE Bitte beachten / Sichtprüfung
EN Please check / Visual inspection
NL Controleren / visuele inspectie
PL Sprawdzić / kontrola wizualna
CS Pozor! Proveďte vizuální kontrolu!
FR Veuillez noter/inspection visuelle



DE Fertigteilwerk
EN Precast plant
NL Prefab
PL Prefabrykacja
CS Panelárna
FR Usine de préfabriqués




DE Bitte reinigen!
EN Ensure surfaces are clean!
NL Oppervlak moet schoon zijn!
PL Oczyszczyć powierzchnie!
CS Zbavte nečistot!
FR Nettoyer les surfaces!




DE Installation bauseitig
EN On-site installation
NL Montage op de bouwplaats
PL Montaż na budowie
CS Montáž na stavbě
FR Installation sur chantier


- DE** Einbau Fertigteilpodest
- EN** Installation precast landing
- NL** Montage prefab bordes
- PL** Montaż spocznika prefabrykowanego
- CS** Instalace prefabrikovaných podest
- FR** Installation d'un palier d'escalier préfabriqué




- DE** Einbau Podest in Ortbeton, gemauerte Wand
- EN** Installation in-situ poured concrete landing slab, masonry wall
- NL** Montage ter plaatse gestorte betonnen bordes, gemetselde wand
- PL** Montaż spocznika betonowanego na budowie, ściana murowana
- CS** Instalace podest betonovaných na stavbě do zděných stěn
- FR** Installation d'une dalle de palier d'escalier en béton coulée sur place sur une paroi maçonnée




- DE** Einbau Podest und Wand in Ortbeton
- EN** Installation - in-situ poured concrete landing slab and wall
- NL** Montage - ter plaatse gestorte betonnen bordes en wand
- PL** Montaż spocznika betonowanego na budowie, ściana żelbetowa
- CS** Instalace podest betonovaných na stavbě do monolitických stěn
- FR** Installation d'une dalle de palier d'escalier en béton et d'une paroi coulées sur place




DE Einbau Fertigteilpodest

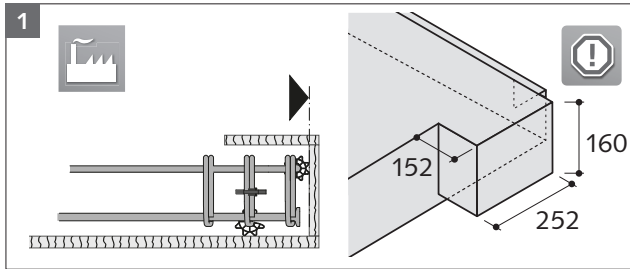


- 1** Im Fertigteilwerk die HBB-Bewehrungskörbe-VVH und die Anschlussbewehrung nach Statikangaben einbauen. Podest betonieren. Die Geometrie der Konsole (mm) ist zu beachten!

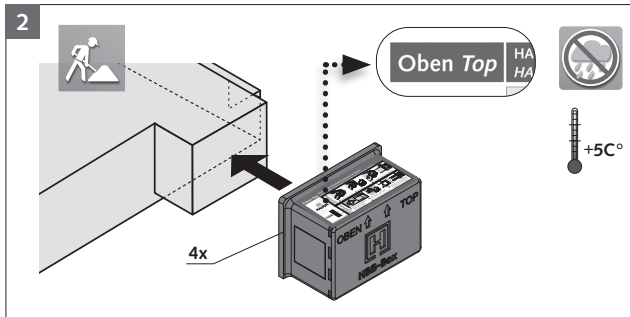

- 2** Auf der Baustelle die HBB-Boxen auf den Konsolen befestigen. Einbaurichtung der Box beachten!

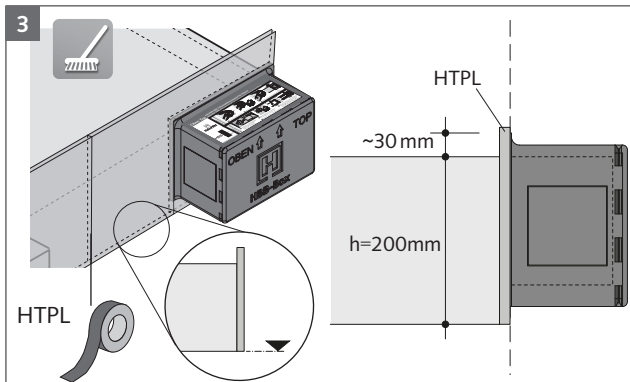

- 3** HTPL Matten vertikal an Podest anbringen. Die Fläche ggf. vom Staub befreien. Gesamthöhe der Matte ist die Podesthöhe $h + \text{ca. } 30 \text{ mm}$. Die Mattenstöße mit Kleband abkleben.

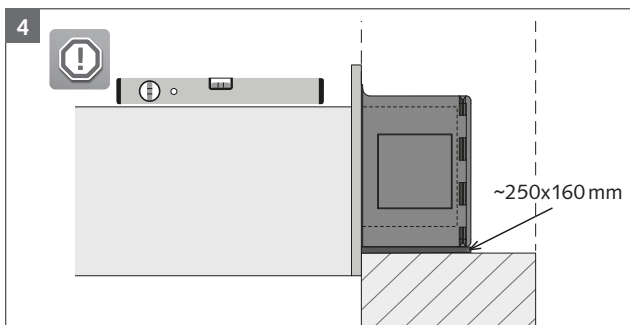

- 4** Podest waagrecht auf den Wänden absetzen. Zur Sicherung der Lage sind Druckplatten (z.B. Stahl, Abmessungen ca. $250 \times 160 \text{ mm}$) zu verwenden. Die HBB-Box in der Wand befestigen.

**EN Installation precast landing**

- 1 Install the HBB-Rebar-cage-VVH and the reinforcement in the precast factory in accordance with the structural engineer's specifications. Pour the concrete for the landing slab. The dimensions of the corbels (mm) have to be observed.
- 2 Attach the HBB-Boxes to the corbels on the construction site. Check the correct orientation of the box!
- 3 Attach HTPL Mats vertically to the sides of the landing slab. Ensure the surfaces are dust free. The total (required) height of the HTPL Mats is the height of the landing slab plus approximately 30 mm. Seal the butt joints in the HTPL Mats with adhesive tape.
- 4 Place the landing slab on the wall. Ensure the slab is level. Use pressure plates to secure the position of the landing slab, e.g. made of steel, approximately 250 x 160 mm. Fix and secure the HBB-Box in the wall.

PL Montaż spocznika prefabrykowanego

- 1 Zamocować zbrojenie HBB-VVH w szalunku wraz ze zbrojeniem płyty spocznika zgodnie z wytycznymi projektu. Zalać formę betonem. Należy przestrzegać wymiarów wsporników (mm).
- 2 Na placu budowy nasunąć skrzynkę HBB na wspornik. Sprawdzić prawidłową orientację skrzynki!
- 3 Przymocować maty HTPL pionowo do czystych i odpylonych powierzchni bocznych płyty spocznika. Całkowita (wymagana) wysokość mat HTPL to wysokość płyty spocznika plus około 30 mm zakładku. Uszczelnić połączenia doczołowe mat HTPL za pomocą taśmy klejącej.
- 4 Umieścić płytę spocznika na ścianie. Upewnić się, że płyta spocznika jest wypoziomowana. W tym celu użyć podkładek np. stalowych płytek (250 x 160 mm). Zamocować i zabezpieczyć skrzynkę HBB w ścianie.

NL Montage prefab bordes

- 1 Monteer de HBB-VVH wapeningskorf en de aansluitwapening volgens de specificaties van de constructeur. Stort het beton van het bordes. De afmetingen van de consoles (mm) moeten in acht worden genomen.
- 2 Bevestig de HBB-Boxen aan de consoles op de bouwplaats. Controleer de juiste inbouwrichting van de box!
- 3 Bevestig HTPL-matten verticaal aan de zijkanten van het bordes. Zorg ervoor dat de oppervlakken stofvrij zijn. De totale (vereiste) hoogte van de HTPL-matten is de hoogte van het bordes, plus circa 30 mm. Dicht de stootvoegen in de HTPL-matten af met plakband.
- 4 Plaats het bordes horizontaal op de wand. Zorg ervoor dat de plaat waterpas ligt. Gebruik drukplaten om de positie van het bordes vast te zetten (bijv. staal, ca. 250 x 160 mm). Bevestig de HBB Box aan de muur.


CS Instalace prefabrikovaných podest

- 1 Nainstalujte HBB-výztužnou-klec-VVH a výztuž samotného prvku v souladu se specifikacemi stavby. Nalijte beton do formy. Je třeba dodržet rozměry konzol (mm).
- 2 Nasuňte HBB-Boxy do konzol až na staveništi. Zkontrolujte správnou orientaci krabice!
- 3 Připevněte spárovou desku HTPL visle ke stranám desky. Ujistěte se, že povrchy jsou bez prachu. Celková (požadovaná) výška HTPL desek je výška podesty plus cca 30 mm přesah. Utěsněte tupé spoje u HTPL desek lepicí páskou.
- 4 Umístěte desku na požadované místo. Ujistěte se, že deska je v rovině. Pomocí roznášecích desek zajistěte polohu dosedacích ploch, např. ocelový plát, přibližně 250 x 160 mm. Upevněte a zajistěte HBB-Box ve zdi.


FR Installation d'un palier d'escalier préfabriqué

- 1 Installer la cage d'armature HBB-VVH ainsi que le coupleur de renfort dans l'usine de préfabrication selon les spécifications de l'ingénieur de structures. Verser le béton pour la dalle de palier d'escalier. Les dimensions des corbeaux (mm) doivent être respectées.
- 2 Fixer les caissons HBB sur les corbeaux sur le site de construction. S'assurer que l'orientation du caisson est correcte!
- 3 Fixer les bandes HTPL verticalement sur les côtés de la dalle de palier d'escalier. S'assurer que les surfaces sont dépourvues de poussière. La hauteur totale (nécessaire) pour les bandes HTPL est égale à la hauteur de la dalle de palier d'escalier plus environ 30 mm de recouvrement. Sceller les joints bout à bout des bandes HTPL avec une bande adhésive.
- 4 Placer la dalle de palier d'escalier sur la paroi. S'assurer que la dalle est horizontale. Utiliser des plaques de pression pour fixer la position de la dalle de palier d'escalier, par exemple des plaques en acier d'environ 250 x 160 mm. Positionner et fixer le caisson HBB dans la paroi.


DE Einbau – Podest in Ort beton, gemauerte Wand

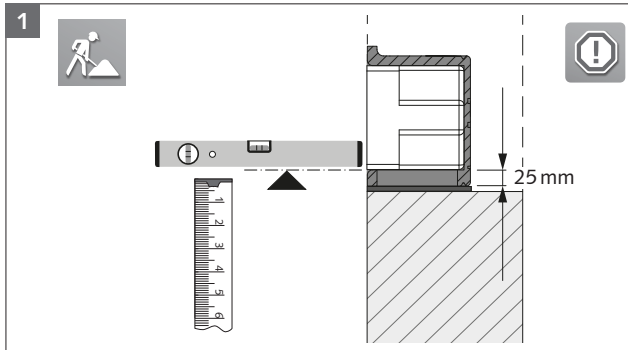


- 1** Die Einbauhöhe der HBB-Box ermitteln.
Die Dicke der HBB-Box unten beträgt 25 mm.

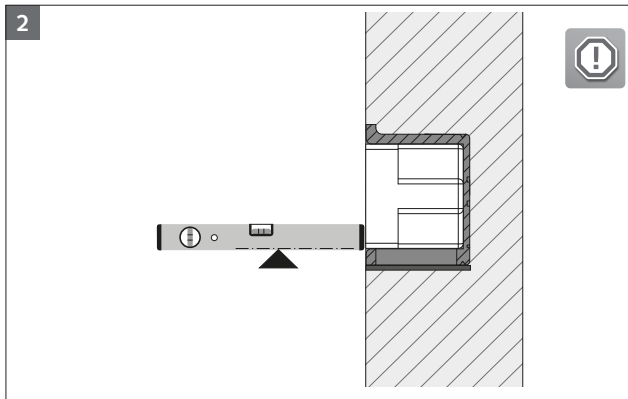

- 2** Die HBB-Box im Mauerwerk befestigen.
Auf die waagrechte Position achten!

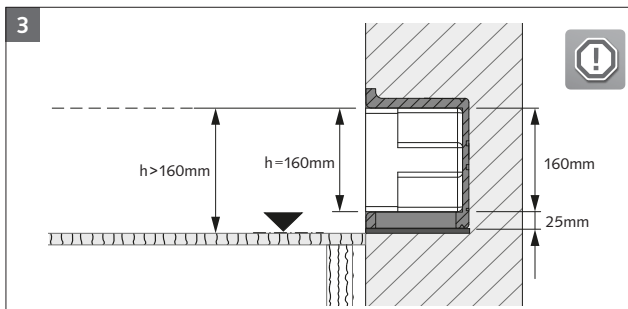

- 3** Schalung für Podest einbringen.
Die Podesthöhe nach Statikangaben ermitteln.

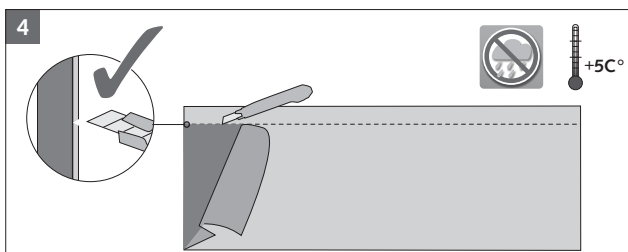

- 4** Die HTPL Matten für die vertikale Trennung zwischen Podest und Wand vorbereiten: Gesamthöhe der Matte ist die Podesthöhe h + ca. 30 mm.



EN Installation in-situ poured landing slab, masonry wall

- 1 Check the required installation height of the HBB-Box. The thickness of the HBB-Box at the bottom is 25 mm.
- 2 Secure the HBB-Box to the masonry. Ensure the HBB-Box is level!
- 3 Install the formwork for the landing slab. The height of the landing slab is determined in accordance with the engineer's specifications.
- 4 Prepare the HTPL Mats for the vertical joint between the landing slab and the wall: The total (required) height of the HTPL Mat is the height of the landing slab plus approximately 30 mm.

PL Montaż spocznika betonowanego na budowie, ściana murowana

- 1 Sprawdzić wymaganą wysokość/poziom montażu skrzynki HBB. Grubość skrzynki HBB na dole wynosi 25 mm.
- 2 Zamocować skrzynkę HBB w murze. Upewnić się, że skrzynka HBB jest wypoziomowana!
- 3 Zamontować szalunek płyty spocznika. Wysokość płyty spocznika określić zgodnie z wytycznymi projektu.
- 4 Przygotować maty HTPL do pionowego połączenia między płytą spocznika a ścianą: Całkowita (wymagana) wysokość maty HTPL to wysokość płyty spocznika plus około 30 mm zakładu.

NL Montage ter plaatse gestorte betonnen bordes, gemetselde muur


- 1 Controleer de vereiste montagehoogte van de HBB-Box. De dikte van de HBB-Box aan de onderkant is 25 mm.
- 2 Bevestig de HBB-Box aan het metselwerk. Zorg ervoor dat de HBB-Box in horizontale positie en waterpas staat!
- 3 Monteer de bekisting voor het bordes. De hoogte van het bordes wordt bepaald volgens de specificaties van de constructeur.
- 4 Bereid de HTPL-matten voor op de verticale voeg tussen het bordes en de wand: De totale (vereiste) hoogte van de HTPL-matten is de hoogte van het bordes plus ongeveer 30 mm.

CS Instalace podest betonovaných na stavbě do zděných stěn


- 1 Zkontrolujte požadovanou instalační výšku HBB-Boxu. Tloušťka HBB-Boxu ve spodní části je 25 mm.
- 2 Upevněte HBB-Box ke zdivu. Ujistěte se, že je HBB-Box ve vodorovné poloze!
- 3 Připravte bednění pro desku. Výška podesty je určena v souladu se specifikacemi stavby.
- 4 Připravte HTPL desky pro svislou spáru mezi podestou a stěnou: Celková (požadovaná) výška HTPL desky je výška podesty plus cca 30 mm přesah.

FR Installation d'une dalle de palier d'escalier en béton coulée sur place sur une paroi maçonnée


- 1 Déterminer la hauteur d'installation nécessaire pour le caisson HBB. L'épaisseur du fond du caisson HBB est de 25 mm.
- 2 Fixer le caisson HBB sur la maçonnerie. S'assurer que le caisson HBB est bien horizontal!
- 3 Installer le coffrage pour la dalle de palier d'escalier. La hauteur de la dalle de palier d'escalier est déterminée selon les spécifications de l'ingénieur.
- 4 Préparer les bandes HTPL pour le joint vertical entre la dalle de palier d'escalier et la paroi: La hauteur totale (nécessaire) pour la bande HTPL est égale à la hauteur de la dalle de palier d'escalier plus environ 30 mm de recouvrement.

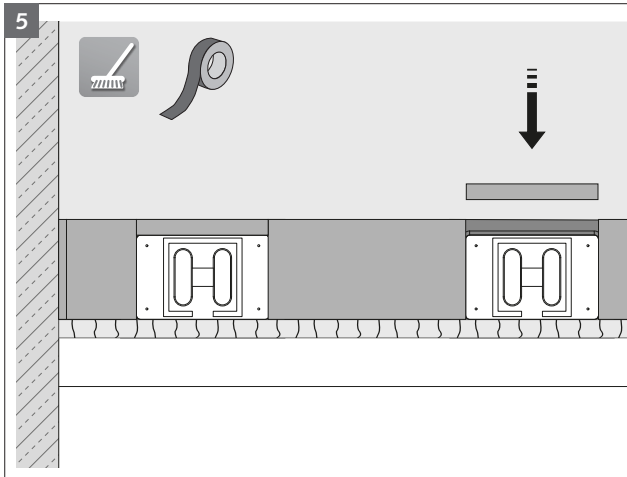DE Einbau – Podest in Ortbeton, gemauerte Wand

- 5** Die HTPL Matten bündig an die Wand anbringen. Die Wand gegebenenfalls vom Staub befreien. Die HTPL Matte über der Box anbringen. Mattenstöße mit Klebeband abkleben.

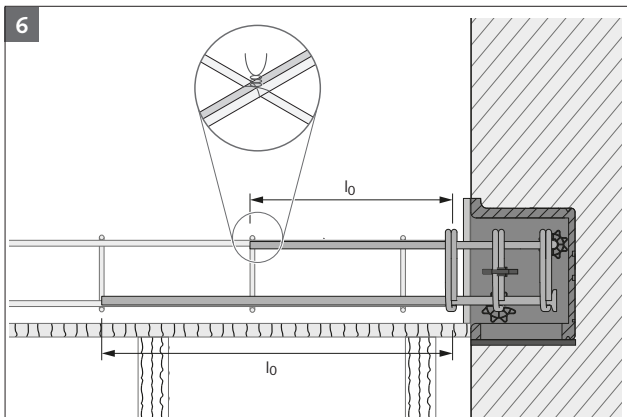

- 6** Füllkörper entfernen und den HBB-Bewehrungskorb-VVH einsetzen, Anschlussbewehrung nach Statikangaben einbauen.

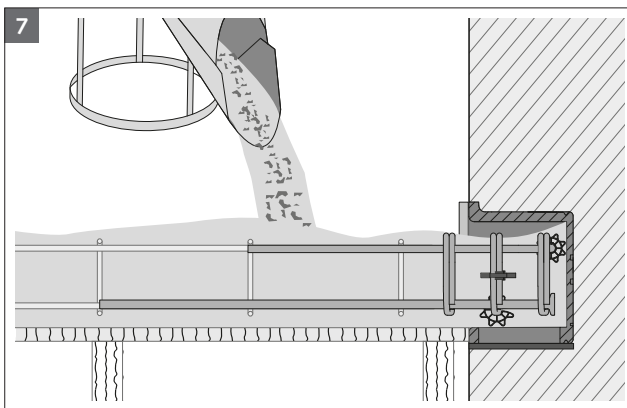

- 7** Podest betonieren. Eingebraachten Beton gut verrüteln.



EN Installation in-situ poured concrete landing slab, masonry wall

- 5 Attach the HTPL Mats to the wall. Ensure the wall is clean and dust-free. Place the HTPL Mat over the box. Seal the butt joints in the HTPL Mats with adhesive tape.
- 6 Remove the blockout element. Install the HBB-Rebar-cage-VVH and the connecting reinforcement in accordance with the structural engineer's specifications.
- 7 Pour the concrete for the landing slab and compact using a suitable vibrator.

PL Montaż spocznika betonowanego na budowie, ściana murowana

- 5 Przycmować maty HTPL pionowo do czystej i odpylonej ściany. Przycmować maty HTPL także nad skrzynką HBB. Uszczelnić połączenia doczołowe mat HTPL za pomocą taśmy klejącej.
- 6 Usunąć element blokujący. Zamocować zbrojenie HBB-VVH w szalunku wraz ze zbrojeniem płyty spocznika zgodnie z wytycznymi projektu.
- 7 Zalać formę betonem i zagęścić odpowiednim wibratorem.

NL Montage ter plaatse gestorte betonnen bordes, gemetselde muur

- 5 Bevestig de HTPL-matten aan de wand. Zorg ervoor dat de muur schoon en stofvrij is. Plaats de HTPL-mat over de box. Dicht de stootvoegen in de HTPL-matten af met plakband.
- 6 Verwijder het vul-element. Installeer de HBB-VVH wapeningskorf en monteer de aansluitwapening volgens de specificaties van de constructeur.
- 7 Stort het beton voor het bordes en verdicht met een geschikt trilnaald.


CS Instalace podest betonovaných na stavbě do zděných stěn

- 5 Připevněte desky HTPL na zeď. Ujistěte se, že stěna je čistá a bez prachu. Umístěte HTPL desku i nad box. Utěsněte tupé spoje v HTPL deskách lepicí páskou.
- 6 Odstraňte montážní výplň. Nainstalujte HBB-výztužnou-kelec-VVH a výztuž v souladu se specifikací stavby.
- 7 Vybeteonujte desku a zhutněte pomocí vhodného vibrátoru.


FR Installation d'une dalle de palier d'escalier en béton coulée sur place sur une paroi maçonnée

- 5 Fixer les bandes HTPL sur la paroi. S'assurer que la paroi est propre et dépourvue de poussière. Placer la bande HTPL sur le caisson. Sceller les joints bout à bout des bandes HTPL avec une bande adhésive.
- 6 Retirer l'élément de remplissage. Installer la cage d'armature HBB-VVH ainsi que le coupleur de renfort selon les spécifications de l'ingénieur de structures.
- 7 Verser le béton pour la dalle de palier d'escalier et compacter au moyen d'un vibreur approprié.


DE Einbau – Podest und Wand in Ortbeton

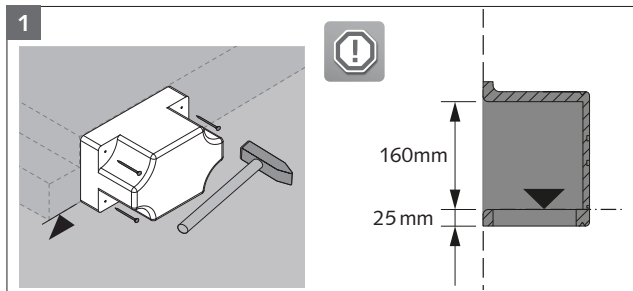


- 1** Die Einbauhöhe der HBB-Boxen ermitteln. Füllkörper an Schalung befestigen. Die Dicke der HBB-Box unten beträgt 25 mm. Korrekte Position beachten!

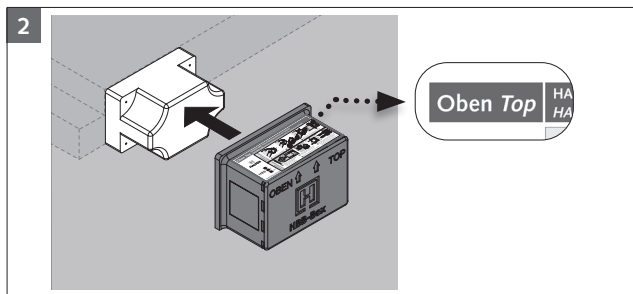

- 2** HBB-Boxen befestigen, Wand betonieren.

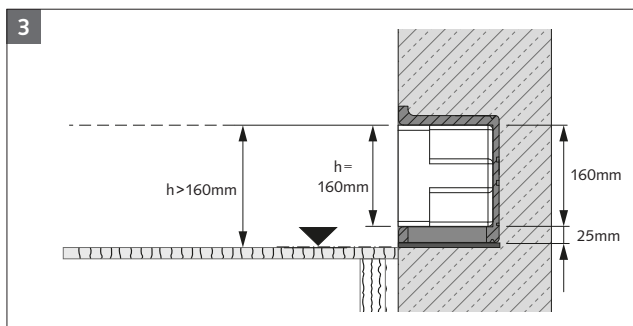

- 3** Schalung für Podest einbringen. Achtung: Die Podesthöhe nach Planungsangaben ermitteln

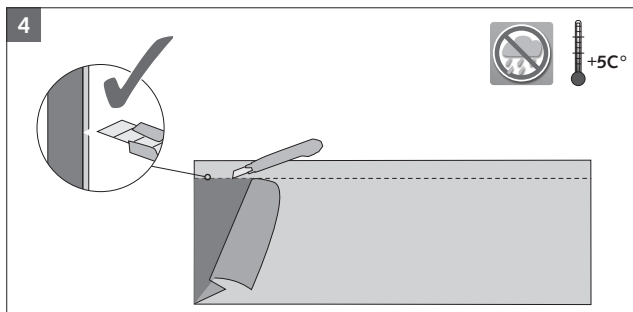

- 4** Die HTPL Matten für die vertikale Trennung zwischen Podest und Wand vorbereiten: Gesamthöhe der Matte ist die Podesthöhe h + ca. 30 mm.



EN Installation - in-situ poured concrete landing slab and wall

- 1 Determine the correct installation height for the HBB-Boxes. Attach the blockout element to the formwork. Check the correct orientation of the boxes! The bottom side of the HBB-Box is thicker (25 mm).
- 2 Fix the HBB-Boxes.
Pour the concrete for the wall.
- 3 Install the formwork for the landing slab. Please note: The height of the landing slab is determined in accordance with the engineer's specification.
- 4 Prepare the HTPL Mats for the vertical gap between the landing and the wall. The total height of the mat is the landing height h + approximately 30 mm.

PL Montaż spocznika betonowanego na budowie, ściana żelbetowa

- 1 Określić prawidłową wysokość/ poziom montażu skrzynki HBB. Przymocować element blokujący do szalunku. Sprawdzić prawidłową orientację skrzynki! Spód skrzynki HBB jest grubszy (25 mm).
- 2 Zamocować skrzynki HBB. Zalać ścianę betonem.
- 3 Zamontować szalunek płyty spocznika. Wysokość płyty spocznika określić zgodnie z wytycznymi projektu.
- 4 Przygotować maty HTPL do pionowego połączenia między płytą spocznika a ścianą: Całkowita (wymagana) wysokość maty HTPL to wysokość płyty spocznika plus około 30 mm zakładu.

NL Montage - ter plaatse gestorte betonnen bordes en wand

- 1 Bepaal de juiste montagehoogte voor de HBB-Boxen. Bevestig het vul-element aan de bekisting. Controleer de juiste montagepositie van de boxen! De onderkant van de HBB-Box is 25 mm.
- 2 Bevestig de HBB-Boxen. Stort het beton voor de wand.
- 3 Plaats de bekisting voor het bordes. Let op: De hoogte van het bordes wordt bepaald volgens de specificatie van de constructeur.
- 4 Bereid de HTPL-matten voor op de verticale opening tussen het bordes en de muur. De totale hoogte van de mat is bordeshoogte h + ongeveer 30 mm.


CS Instalace podest betonovaných na stavbě do monolitických stěn

- 1 Určete správnou instalační výšku pro HBB-Boxy. Upevněte montážní prvek k bednění. Zkontrolujte správnou orientaci prvků! Spodní strana HBB-Boxu je silnější (25 mm).
- 2 Nasuňte HBB-Boxy. Vybetonujte stěnu.
- 3 Nainstalujte bednění pro desku. Upozornění: Výška podesty se určuje podle specifikace stavby.
- 4 Připravte desky HTPL na svislou mezeru mezi podestou a stěnou. Celková výška podložky je výška desky h + přibližně 30 mm.


FR Installation d'une dalle de palier d'escalier en béton et d'une paroi coulées sur place

- 1 Déterminer la hauteur d'installation correcte pour les caissons HBB. Fixer l'élément de remplissage sur le coffrage. S'assurer que l'orientation des caissons est correcte! Le fond du caisson HBB est plus épais (25 mm).
- 2 Fixer les caissons HBB.
Verser le béton pour la paroi.
- 3 Installer le coffrage pour la dalle de palier d'escalier. Remarque: La hauteur de la dalle de palier d'escalier est déterminée selon les spécifications de l'ingénieur.
- 4 Préparer les bandes HTPL pour le l'espace vertical entre la dalle de palier d'escalier et la paroi. La hauteur totale de la bande est égale à la hauteur de la dalle de palier d'escalier h + environ 30 mm.


DE Einbau – Podest und Wand in Ortbeton

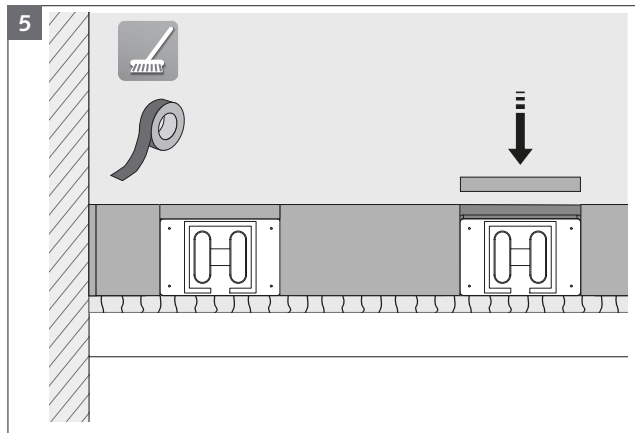

- 5** Die HTPL Matten bündig an die Wand anbringen. Die Wand gegebenenfalls vom Staub befreien.
Die HTPL Matte über der Box anbringen.
Mattenstöße mit Klebeband abkleben.

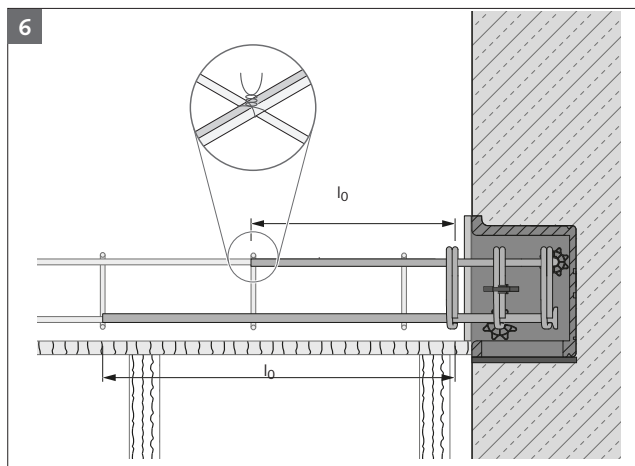

- 6** Füllkörper entfernen und den HBB-Bewehrungskorb-VVH einsetzen, Anschlussbewehrung nach Statikangaben einbauen!

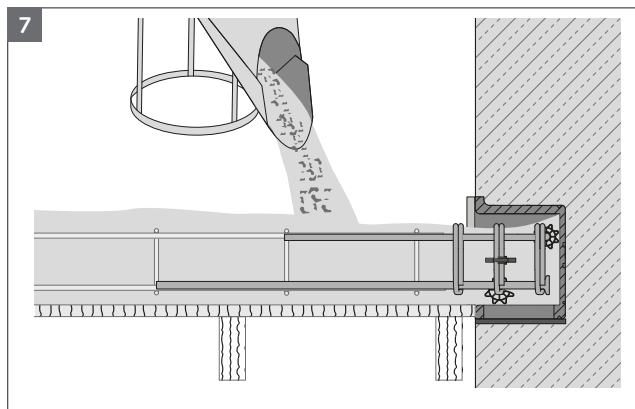

- 7** Podest betonieren. Eingebraachten Beton gut verrüteln.



EN Installation - in-situ poured concrete landing slab and wall

- 5 Attach the HTPL Mats to the wall. Ensure the wall is clean and dust-free. Place the HTPL Mat over the box. Seal the butt joints in the HTPL Mats with adhesive tape.
- 6 Remove the blockout element. Install the HBB-Rebar-cage-VVH and the connecting reinforcement in accordance with the structural engineer's specifications.
- 7 Pour the concrete for the landing slab and compact using a suitable vibrator.

NL Montage - ter plaatse gestorte betonnen bordes en wand

- 5 Bevestig de HTPL-matten aan de wand. Zorg ervoor dat de wand schoon en stofvrij is. Plaats de HTPL-mat over de Box. Dicht de stootvoegen in de HTPL-matten af met plakband.
- 6 Verwijder het vul-element. Monteer de HBB-VVH wapeningskorf en de aansluitwapening volgens de specificaties van de constructeur.
- 7 Stort het beton voor het bordes en verdicht het met een geschikt trilnaald.

FR Installation d'une dalle de palier d'escalier en béton et d'une paroi coulées sur place

- 5 Fixer les bandes HTPL sur la paroi. S'assurer que la paroi est propre et dépourvue de poussière. Placer la bande HTPL sur le caisson. Sceller les joints bout à bout des bandes HTPL avec une bande adhésive.
- 6 Retirer l'élément de remplissage. Installer la cage d'armature HBB-VVH ainsi que le coupleur de renfort selon les spécifications de l'ingénieur de structures.
- 7 Verser le béton pour la dalle de palier d'escalier et compacter au moyen d'un vibreur approprié.

PL Montaż spocznika betonowanego na budowie, ściana żelbetowa

- 5 Przymocować maty HTPL pionowo do czystej i odpylonej ściany. Przymocować maty HTPL także nad skrzynką HBB. Uszczelnić połączenia doczołowe mat HTPL za pomocą taśmy klejącej.
- 6 Usunąć element blokujący. Zamocować zbrojenie HBB-VVH w szalunku wraz ze zbrojeniem płyty spocznika zgodnie z wytycznymi projektu.
- 7 Zalać formę betonem i zagaęścić odpowiednim wibratorem.

CS Instalace podest betonovaných na stavbě do monolitických stěn

- 5 Připevněte desky HTPL na zeď. Ujistěte se, že stěna je čistá a bez prachu. Umístěte HTPL desku i nad krabici. Utěsněte tupé spoje v HTPL deskách lepicí páskou.
- 6 Odstraňte montážní výplň. Nainstalujte HBB-výztužnou klec-VVH a výztuž v souladu se specifikacemi stavby.
- 7 Vybetonujte desku a zhutněte pomocí vhodného vibrátoru.

For more information on the products featured here, please contact Leviat:

Australia

98 Kurrajong Avenue,
Mount Druitt, Sydney, NSW 2770
Tel: +61 - 2 8808 3100
Email: info.au@leviat.com

Austria

Leonard-Bernstein-Str. 10
Saturn Tower, 1220 Wien
Tel: +43 - 1 - 259 6770
Email: info.at@leviat.com

Belgium

Industrielaan 2
1740 Ternat
Tel: +32 - 2 - 582 29 45
E-Mail: info.be@leviat.com

China

Room 601 Tower D,
Vantone Centre
No. A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District
Beijing · P.R. China 100020
Tel: +86 - 10 5907 3200
Email: info.cn@leviat.com

Czech Republic

Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5
Tel: +420 - 311 - 690 060
Email: info.cz@leviat.com

Finland

Vädursgatan 5
412 50 Göteborg / Sweden
Tel: +358 (0)10 6338781
Email: info.fi@leviat.com

France

Carré Pleyel,
5, Rue Pleyel
93200 Saint Denis
Tel: +33 (0)5 34 25 54 82
Email: info.fr@leviat.com

Germany

Liebigstrasse 14
40764 Langenfeld
Tel: +49 - 2173 - 970 - 0
Email: info.de@leviat.com

India

Unit S4, 902, A Wing,
Lodha iThink Techno Campus Building,
Panchpakhadi, Pokharan Road 2,
Thane, 400606
Tel: +91-022 695 33700
Email: info.in@leviat.com

Italy

Via F.lli Bronzetti 28
24124 Bergamo
Tel: +39 - 035 - 0760711
Email: info.it@leviat.com

Malaysia

28 Jalan Anggerik Mokara 31/59
Kota Kemuning,
40460 Shah Alam Selangor
Tel: +603 - 5122 4182
Email: info.my@leviat.com

The Netherlands

Slachthuisweg 10
7556 AX Hengelo
Tel: +31 - 74 - 267 14 49
Email: info.nl@leviat.com

New Zealand

246D James Fletcher Drive
Otahuhu, Auckland 2024
Tel: +64 - 9 276 2236
Email: info.nz@leviat.com

Philippines

27F Office A, Podium West Tower,
12 ADB Avenue, Ortigas Center
Mandaluyong City, 1550
Tel: +63 - 2 7957 6381
Email: info.ph@leviat.com

Poland

ul. Głogowska 151
60-206 Poznań
Tel: +48 - 61 - 622 14 14
Email: info.pl@leviat.com

Singapore

10 Benoi Sector,
Singapore 629845
Tel: +65 - 6266 6802
Email: info.sg@leviat.com

Spain

Polígono Industrial Santa Ana
c/ Ignacio Zuloaga, 20
28522 Rivas-Vaciamadrid
Tel: +34 - 91 632 18 40
Email: info.es@leviat.com

Sweden

Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Tel: +46 - 31 - 98 58 00
Email: info.se@leviat.com

Switzerland

Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Tel.: +41 (0)800 22 66 00
E-Mail: info.ch@leviat.com

United Arab Emirates

RA08 TB02, PO Box 17225
JAFZA, Jebel Ali, Dubai
Tel: +971 (0)4 883 4346
Email: info.ae@leviat.com

United Kingdom

President Way, President Park,
Sheffield, S4 7UR
Tel.: +44 - 114 275 5224
E-Mail: info.uk@leviat.com

USA / Canada

6467 S Falkenburg Road
Riverview, FL 33578
Tel: (800) 423-9140
Email: info.us@leviat.us

For countries not listed

Email: info@leviat.com

Leviat.com

Notes regarding this document

© Protected by copyright. The information in this publication is based on state-of-the-art technology at the time of publication. In every case, project working details should be entrusted to appropriately qualified and experienced persons. Leviat shall not accept liability for the accuracy of the information in this document or for any printing errors. We reserve the right to make technical and design changes at any time. With a policy of continuous product development, Leviat reserves the right to modify product design and specification at any time.

Leviat®

Imagine. Model. Make.

Leviat.com