


Halfen Detan Stabsysteme


Basissystem ohne Muffen

Firma: _____ Ansprechpartner: _____
Anschrift: _____
Tel.: _____ Fax: _____ E-Mail: _____
Bauvorhaben: _____ Bauort: _____
Datum: _____ Kundennr.: _____ Anfrage ☐ Bedarf ☐ Bestellung ☐

Zugstabsystem Detan-S (Stahl):

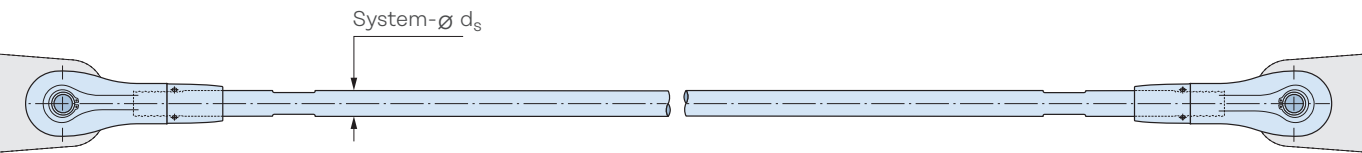

Zugstabsystem Detan-D (Edelstahl):

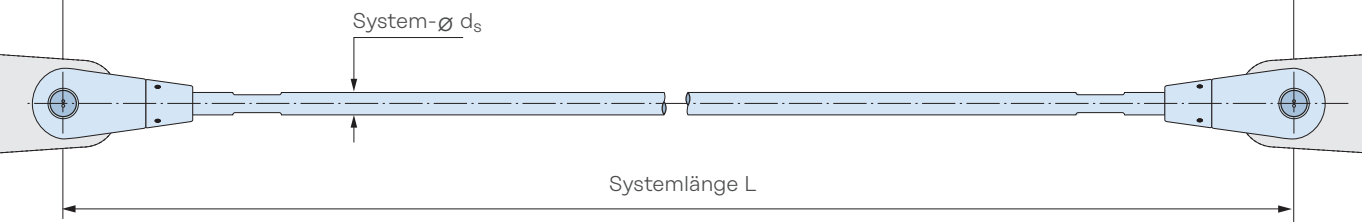

Materialauswahl: **Detan-S (Stahl) – FV (feuerverzinkt)** **Detan-S (Stahl) – WB (walzblank)** **Detan-D (Edelstahl)**
ETA-05/0207; EN1993 ETA-05/0207; EN1993 ETA-23/0276

Pos.	Stk.	d _s [mm]	Z _{Ed,max} ① [kN]	Systemlänge L [mm]	Materialauswahl		
					walzblank	feuerverzinkt	Edelstahl
Beispiel	3	30		5600		x	

① maximale Zugbeanspruchung erforderlich, wenn Durchmesser unbekannt


Halfen Detan Stabsysteme

Basissystem mit Muffen

Firma: _____ Ansprechpartner: _____
Anschrift: _____
Tel.: _____ Fax: _____ E-Mail: _____
Bauvorhaben: _____ Bauort: _____
Datum: _____ Kundennr.: _____ Anfrage ☐ Bedarf ☐ Bestellung ☐


eine Muffe:

Beispiel
Detan-S (Stahl)

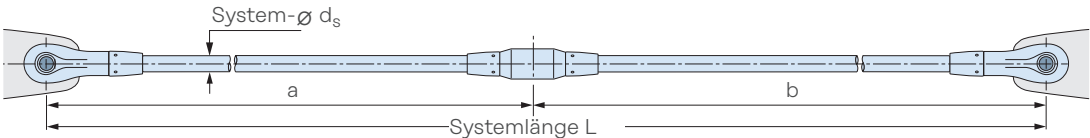



zwei Muffen:

Beispiel
Detan-D (Edelstahl)

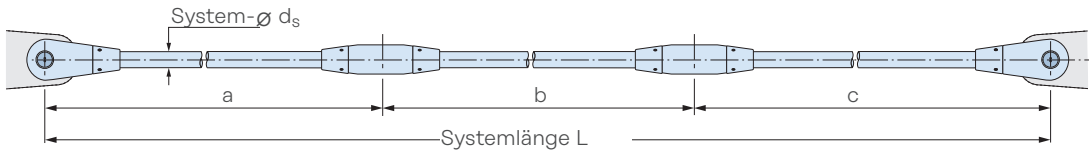


drei Muffen:

Beispiel Detan-S
(Stahl)

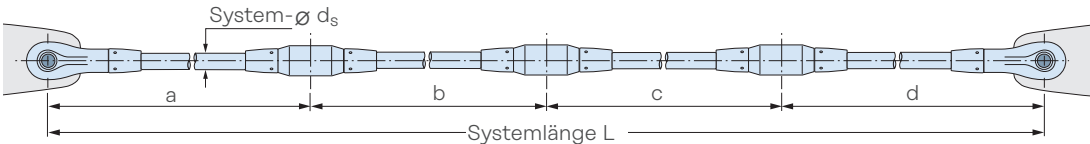

Muffe (MO)

Beispiel Detan-D (Edelstahl)





Muffe mit Segel (MS)

Beispiel Detan-S (Stahl)

Werden mehr als drei Muffen benötigt, sind aussagekräftige Zeichnungen, aus denen die Lage der Muffen ersichtlich wird, vorzulegen. Muffen mit und ohne Segel stehen für beide Systeme Detan-S und Detan-D zur Verfügung.

Materialauswahl: Detan-S (Stahl) – FV (feuerverzinkt) ETA-05/0207; EN1993 Detan-S (Stahl) – WB (walzblank) ETA-05/0207; EN1993 Detan-D (Edelstahl) ETA-23/0276

Pos.	Stk.	d _s [mm]	Z _{Ed,max} ① [kN]	Systemlänge L [mm]	1  2  3 								Materialauswahl		
					Anzahl der Muffen [max.3]	Länge a [mm]	MO oder MS	Länge b [mm]	MO oder MS	Länge c [mm]	MO oder MS	Länge d [mm]	walzblank	feuerverzinkt	Edelstahl
Beispiel	3	30		5600										x	

① maximale Zugbeanspruchung erforderlich, wenn Durchmesser unbekannt
② Abhängesysteme bei Muffen mit Segel können im Formular „Basissystem ohne Muffen“ erfasst werden

Halben Detan Auskreuzungen

Doppelsymmetrische Felder (recht- oder viereckig)

Firma: _____ Ansprechpartner: _____


Anschrift: _____

Tel.: _____ Fax: _____ E-Mail: _____


Bauvorhaben: _____ Bauort: _____

Datum: Kundennr.: Anfrage ☐ Bedarf ☐ Bestellung ☐

Auskreuzung

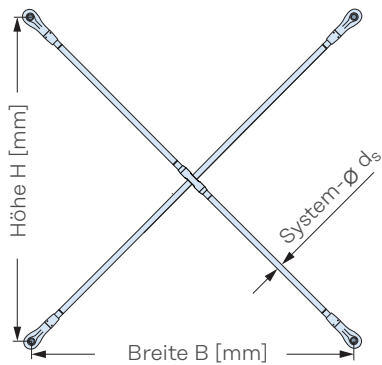

mit Kreuzmuffe ②

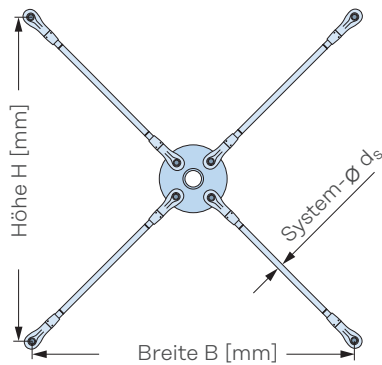

mit Kreisscheibe ②

Materialauswahl:

Detan-S (Stahl) – FV (feuerverzinkt)
ETA-05/0207; EN1993

Detan-S (Stahl) – WB (walzblank)
ETA-05/0207; EN1993

Detan-D (Edelstahl)
ETA-23/0276

[illegible]


① maximale Zugbeanspruchung erforderlich, wenn Durchmesser unbekannt

② kleinster Anschlusswinkel $\alpha = 40^\circ$


Halfen Detan Druckstabsystem

Firma: _____ Ansprechpartner: _____
 Anschrift: _____
 Tel.: _____ Fax: _____ E-Mail: _____
 Bauvorhaben: _____ Bauort: _____
 Datum: _____ Kundennr.: _____ Anfrage ☐ Bedarf ☐ Bestellung ☐

Druckstabsystem Detan-S (Stahl):

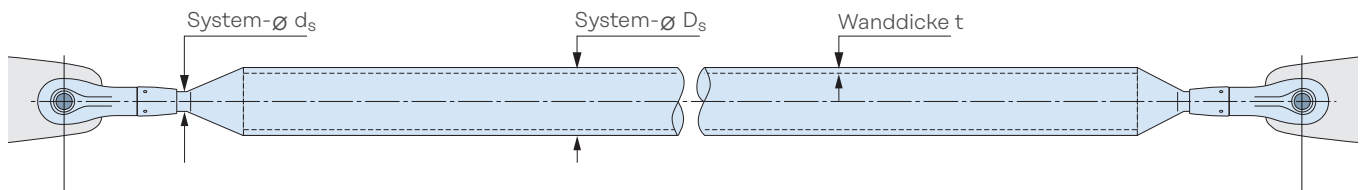

Druckstabsystem Detan-D (Edelstahl):

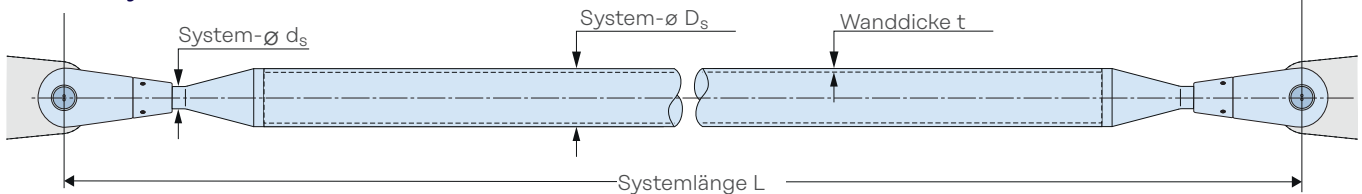

Materialauswahl:

Detan-S (Stahl) – FV (feuerverzinkt)
 ETA-05/0207; EN1993

Detan-S (Stahl) – WB (walzblank)
 ETA-05/0207; EN1993

Detan-D (Edelstahl)
 ETA-23/0276

Pos.	Stk.	d _s [mm]	D _s ③ [mm]	t ③ [mm]	N _{Ed,max} ① [kN]	Z _{Ed,max} ② [kN]	Systemlänge L [mm]	Materialauswahl		
								walz- blank	feuer- verzinkt	Edel- stahl
Beispiel	5	16	54	2,6			1250		x	

① maximale Druckbeanspruchung erforderlich, wenn Geometrie unbekannt

② bei zusätzlicher Zugbeanspruchung:
 Angabe maximaler Zugbeanspruchung, wenn Geometrie unbekannt

③ kürzere Lieferzeiten bei Verwendung unserer Standardabmessungen gemäß folgender Tabelle (siehe auch ③ Hinweis):

Standard-Querschnitte [mm]; nur für Normalstahl S355								
System-Ø D _s	42	54	60	76	89	114	139	
Wanddicke	2,6	2,6	2,9	2,9	3,2	3,6	4,0	



Hinweis: Halfen Detan Druckrohre sind auch mit anderen Querschnitten als hier aufgeführt lieferbar.

Halben Detan Sonderstabsystem

Firma: _____ Ansprechpartner: _____


Anschrift: _____

Tel.: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Bauvorhaben: _____ Bauort: _____

Datum: _____ Kundennr.: _____ Anfrage ☐ Bedarf ☐ Bestellung ☐

Sonderstabsystem ③

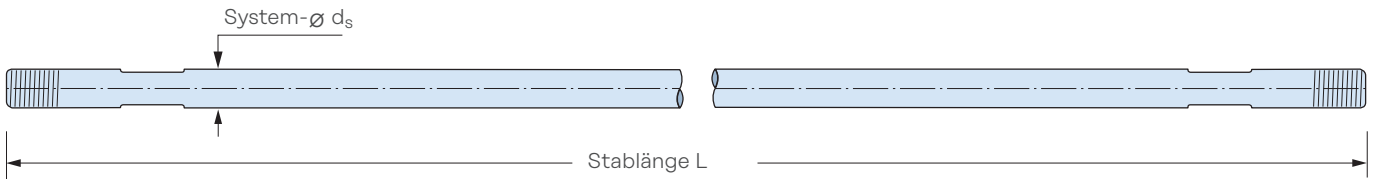

Materialauswahl:

Detan-S (Stahl) – FV (feuerverzinkt)
ETA-05/0207; EN1993

Detan-S (Stahl) – WB (walzblank)
ETA-05/0207; EN1993

Detan-D (Edelstahl)
ETA-23/0276

[illegible]

① r/r = rechts/rechts-Gewinde; l/l = links/links-Gewinde; r/l = rechts/links-Gewinde

② Gewindelängen bis zu 195 mm möglich

③ nicht Bestandteil der Europäischen Technischen Bewertung

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot gemäß Ihren Angaben. Senden Sie hierzu ein ausgefülltes PDF an: stahlbeton.de@leviat.com.